


TL Tube GFT8 - Ballast Compatible



LM 79
LM 80

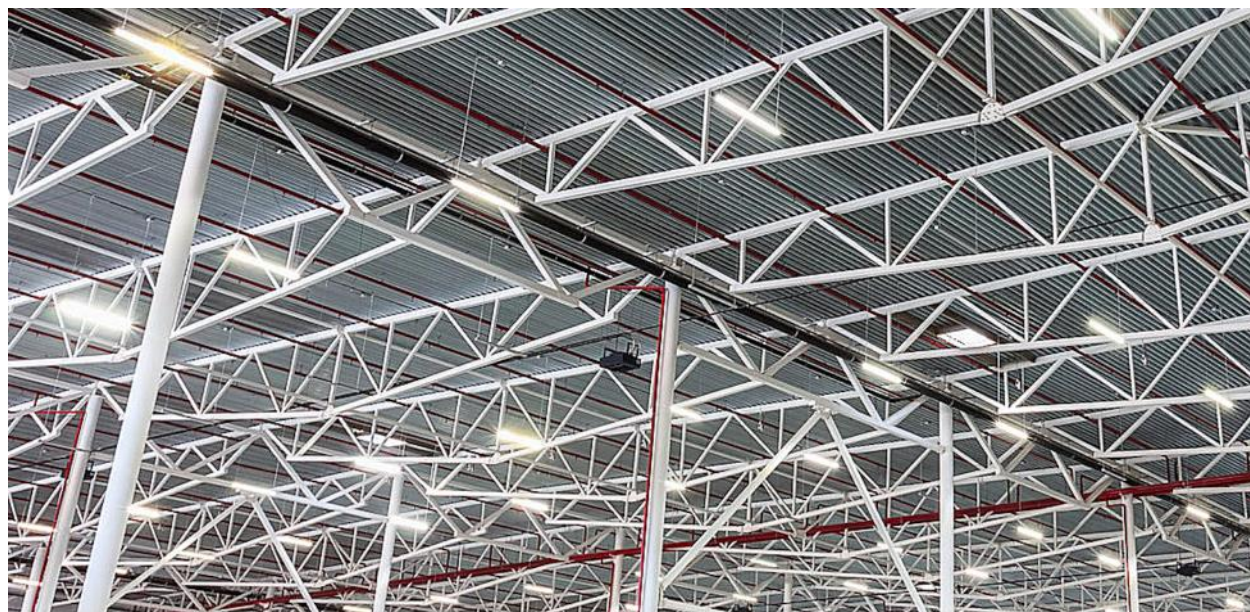

Typenummer	Vermogen	Lumen / watt	Lumen	Beam angle	Color (K)	Lens	LED	CRI	Powerfact.	Size	Voltage	Garantie	Tech. Levens.
GFT8BC - 130 - 0600	10 watt	130±5	1.300	130°	3000—6000	Frosted	SMD2835	>RA80	≥0.9	Ø26x0600	VAC90-265	3 jaar	50.000u
GFT8BC - 130 - 1200	20 watt	130±5	2.600	130°	3000—6000	Frosted	SMD2835	>RA80	≥0.9	Ø26x1200	VAC90-265	3 jaar	50.000u
GFT8BC - 130 - 1500	25 watt	130±5	3.250	130°	3000—6000	Frosted	SMD2835	>RA80	≥0.9	Ø26x1500	VAC90-265	3 jaar	50.000u
GFT8BC - 150 - 0600	09 watt	150±5	1.350	130°	3000—6000	Frosted	SMD2835	>RA80	≥0.9	Ø26x0600	VAC90-265	3 jaar	50.000u
GFT8BC - 150 - 1200	20 watt	150±5	3.000	130°	3000—6000	Frosted	SMD2835	>RA80	≥0.9	Ø26x1200	VAC90-265	3 jaar	50.000u
GFT8BC - 150 - 1500	25 watt	150±5	3.750	130°	3000—6000	Frosted	SMD2835	>RA80	≥0.9	Ø26x1500	VAC90-265	3 jaar	50.000u

Optional	Lens	Clear (beam angle 120°)
	Non Ballast Compatibel	See our series GFT8
	Micro (motion) sensor	See our series GFT8MS

Goed om te weten

Een ballast compatibele tl-buis is een één-op-één vervanger voor een “normale” tl-buis. Onze buizen werken standaard op alle magnetische ballasten en 95% van de elektronische ballasten.

U kunt ons bereiken via:

☎ 0229 571 526

✉ info@green-facility.nl

🌐 www.green-facility.nl