

GFP series Tri-proof GFTPXP01



GFP series Tri-proof IP65 - system flux $\geq 110\text{lm/w}$

De GFP series Tri-proof led armatuur is een compleet armatuur die-out-of-the box geplaatst kan worden. Dit armatuur is toepasbaar in verschillende situaties zoals vochtige ruimtes of in een magazijn. Door de optionele mogelijkheden is dit armatuur multifunctioneel inzetbaar. Afhankelijk van de configuratie is dit armatuur ook als seriële lichtlijn te plaatsen. De GFP series komt in aanmerking voor subsidie (afhankelijk van wet- en regelgeving)

Specificaties

Aantal lichtbronnen	1
Watt	10, 20, 30, 40, 50, 60
Uitstraling	120°
Kleur (Kelvin)	3.000 ~ 6.500
Kleurweergave	>80
Lumen	>110 lm/w <-> 150 lm/w
Lichtbron vervangbaar	Nee
Power unit	1, intern
Aansluiting	Wieland, IP67, vast
Diffuser	Opaal, mat
Frame	Wit (opt goud,zilver,zwart)
Behuizing	PVC + PMMA
Montage	opbouw, pendel
RoHS	Ja
CE-markering	Ja
Garantie	5 jaar
Lifespan	50.000 uur

Bedrijfs- Elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 265V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power factor	>0.9

Optioneel

Dimbaar	Ja, 0-10v, Triac, Dali
Maatwerk	Ja, kleur, lumen, watt
Noodverlichting	Ja, autonomie >3 hours
Beweging sensor	Ja, met daglicht
Aansluiting	3-fase trackadapter
	Seriële connector

Behuizing

Afmeting (mm)	0300mm, 10 watt
---------------	-----------------

	0600mm, 20 watt
--	-----------------

	1200mm, 30 en 40 watt
--	-----------------------

	1500mm, 50 en 60 watt
--	-----------------------

Beschermingsklasse

IP-beschermingsklasse	IP65
-----------------------	------

Bestelcode

GFTPXP01-0310	10W, 0300mm, 110lm
GFTPXP01-0620	20W, 0600mm, 110lm
GFTPXP01-1230	30W, 1200mm, 110lm
GFTPXP01-1240	40W, 1200mm, 110lm
GFTPXP01-1550	50W, 1500mm, 110lm
GFTPXP01-1560	60W, 1500mm, 110lm


Bestelcode opties*

GFTPXP01OPTNOOD	Internal emergency >3 uur
GFTPXP01OPTTRIAC	Triac dimbaar
GFTPXP01OP110	0-10v dimbaar
GFTPXP01OPDALI	Dali dimbaar
GFTPXP01OPTMS	Microwave sensor
GFTPXP01OPTNOODMS	Emergency + Mw sensor
GFTPXP01OPTTRIACMS	Triac dimbaar + Mw sensor
GFTPXP01OPTPEND	Pendelkit
GFTPXP01OPTIPCON	IP67 waterdichte connector
GFTPXP01OPCON	IP67 Koppelkabel
GFTPXP01OPCONS	Adapter voor lijnmontage
GFTPXP01OPTOPIN	Aansluiting via bovenzijde
GFTPXP01OP3PH	3-fase trackadapter
GFTPXP01OPGOLD	Behuizing kleur goud
GFTPXP01OPBLAC	Behuizing kleur zwart
GFTPXP01OPSILV	Behuizing kleur zilver




* hogere lumen output op aanvraag

© 2017 Green Facility bv. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afbeeldingen



Afmetingen

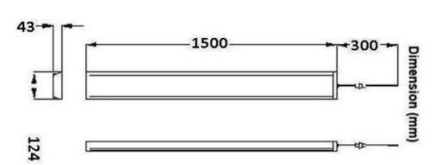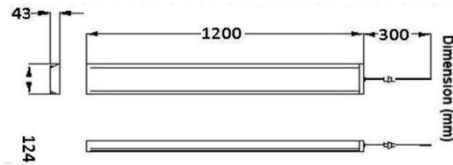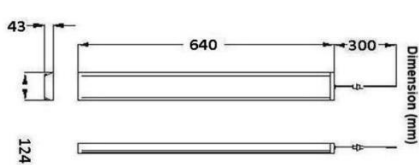

Toepassingen

Fabrieken

Sportcentra

Commerciële toepassing

Openbare ruimtes

Voedselproductie, magazijnen, veestallen

Gymzalen, zwembaden, kleedruimtes

Supermarkt, winkels, galerij

Garage, tunnel, stadion, luchthaven, bibliotheek