



GFNOOD series MB103KE

GFNOOD series MB103KE noodverlichting opbouw, met verwisselbaar pictogram

Specificaties

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Aantal lichtbronnen | 1 |
| Watt | 2.2 |
| Kleur (Kelvin) | 5.000 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Power unit | 1 |
| Aansluiting | aansluitklem |
| Diffuser | Acrylplaat met pictogram |
| Diffuser | Pictogram verwisselbaar |
| Frame | Zilver |
| Montage | Opbouw |
| RoHS | Ja |
| CE-markering | Ja |
| Garantie | 3 jaar (1 jaar op accu) |
| Autotesting | Ja |
| Testknop | Ja |
| Dubbelzijdig | Mogelijk |

Bedrijfs- Elektrische gegevens

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Autonomie | > 3 uur |
| Accu | NI Cad 3.6V 900mAh |

| | |
|-------------|----------------------|
| Oplaadtijd | 24 uur |
| Beveiliging | Overlaad en leegloop |

Behuizing

| | |
|---------------|-------------------|
| Afmeting (mm) | L326xB50x49+145mm |
|---------------|-------------------|

Bestelcode

| |
|----------------------------------|
| GFNOODMB103KE xx ++++ |
|----------------------------------|

xx =

Enkelzijdig (SS) of dubbelzijdig (DS)

++++ =

Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven = UP

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf = RI

Vluchtrouteaanduiding linksaf = LE

Vluchtrouteaanduiding naar beneden = DO

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts = DORI

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts = UPRI

Vluchtrouteaanduiding trap af links = DOLE

Vluchtrouteaanduiding trap op links = OPLE

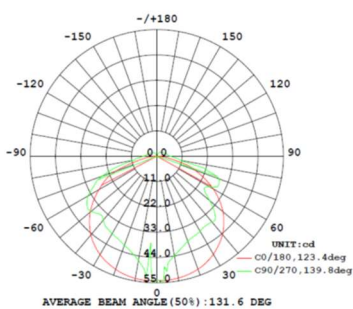


Figure1 Luminous intensity distribution diagram(Normal Mode)


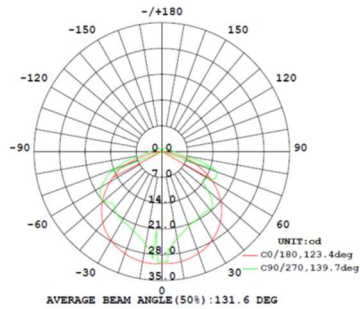


Figure2 Luminous intensity distribution diagram(Emergency Mode 60s)

Unit:mm



© 2017 Green Facility bv. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

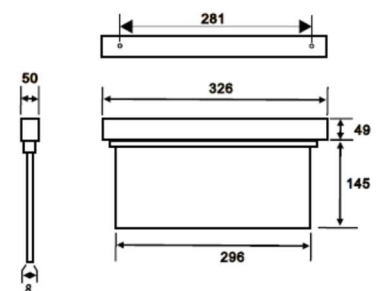

GFNOOD series MB103KE

GFNOOD series MB103KE noodverlichting opbouw, met verwisselbaar pictogram

Specificaties

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Aantal lichtbronnen | 1 |
| Watt | 2.2 |
| Kleur (Kelvin) | 5.000 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Power unit | 1 |
| Aansluiting | aansluitklem |
| Diffuser | Acrylplaat met pictogram |
| Diffuser | Pictogram verwisselbaar |
| Frame | Zilver |
| Montage | Opbouw |
| RoHS | Ja |
| CE-markering | Ja |
| Garantie | 3 jaar (1 jaar op accu) |
| Autotesting | Ja |
| Testknop | Ja |
| Dubbelzijdig | Mogelijk |

Bedrijfs- Elektrische gegevens

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Autonomie | > 3 uur |
| Accu | NI Cad 3.6V 900mAh |

| | |
|-------------|----------------------|
| Oplaadtijd | 24 uur |
| Beveiliging | Overlaad en leegloop |

Behuizing

| | |
|---------------|-------------------|
| Afmeting (mm) | L326xB50x49+145mm |
|---------------|-------------------|

Bestelcode

| |
|----------------------------------|
| GFNOODMB103KE xx ++++ |
|----------------------------------|

xx =

Enkelzijdig (SS) of dubbelzijdig (DS)

++++ =

Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven = UP

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf = RI

Vluchtrouteaanduiding linksaf = LE

Vluchtrouteaanduiding naar beneden = DO

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts = DORI

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts = UPRI

Vluchtrouteaanduiding trap af links = DOLE

Vluchtrouteaanduiding trap op links = OPLE

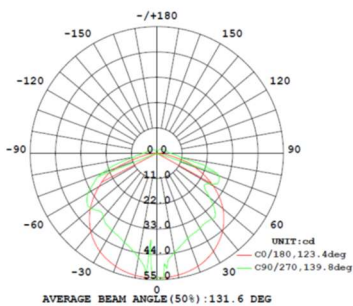


Figure1 Luminous intensity distribution diagram(Normal Mode)


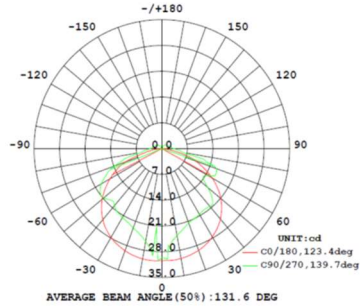


Figure2 Luminous intensity distribution diagram(Emergency Mode 60s)

Unit:mm



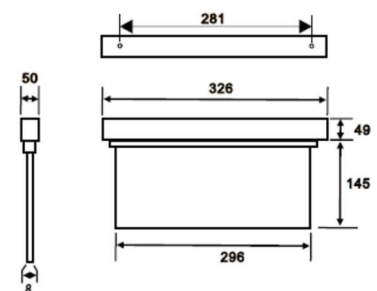

GFNOOD series MB103KE

GFNOOD series MB103KE noodverlichting opbouw, met verwisselbaar pictogram

Specificaties

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Aantal lichtbronnen | 1 |
| Watt | 2.2 |
| Kleur (Kelvin) | 5.000 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Power unit | 1 |
| Aansluiting | aansluitklem |
| Diffuser | Acrylplaat met pictogram |
| Diffuser | Pictogram verwisselbaar |
| Frame | Zilver |
| Montage | Opbouw |
| RoHS | Ja |
| CE-markering | Ja |
| Garantie | 3 jaar (1 jaar op accu) |
| Autotesting | Ja |
| Testknop | Ja |
| Dubbelzijdig | Mogelijk |

Bedrijfs- Elektrische gegevens

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Autonomie | > 3 uur |
| Accu | NI Cad 3.6V 900mAh |

| | |
|-------------|----------------------|
| Oplaadtijd | 24 uur |
| Beveiliging | Overlaad en leegloop |

Behuizing

| | |
|---------------|-------------------|
| Afmeting (mm) | L326xB50x49+145mm |
|---------------|-------------------|

Bestelcode

| |
|----------------------------------|
| GFNOODMB103KE xx ++++ |
|----------------------------------|

xx =

Enkelzijdig (SS) of dubbelzijdig (DS)

++++ =

Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven = UP

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf = RI

Vluchtrouteaanduiding linksaf = LE

Vluchtrouteaanduiding naar beneden = DO

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts = DORI

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts = UPRI

Vluchtrouteaanduiding trap af links = DOLE

Vluchtrouteaanduiding trap op links = OPLE

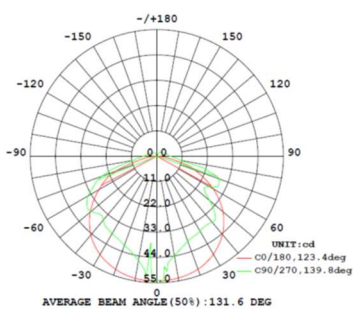


Figure1 Luminous intensity distribution diagram(Normal Mode)


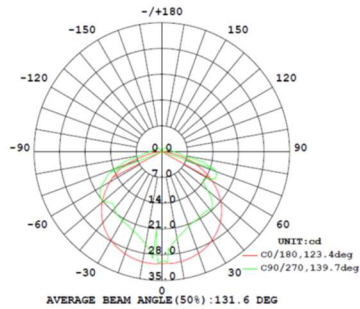


Figure2 Luminous intensity distribution diagram(Emergency Mode 60s)

Unit:mm



© 2017 Green Facility bv. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

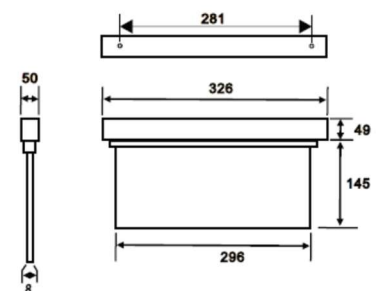

GFNOOD series MB103KE

GFNOOD series MB103KE noodverlichting opbouw, met verwisselbaar pictogram

Specificaties

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Aantal lichtbronnen | 1 |
| Watt | 2.2 |
| Kleur (Kelvin) | 5.000 |
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Power unit | 1 |
| Aansluiting | aansluitklem |
| Diffuser | Acrylplaat met pictogram |
| Diffuser | Pictogram verwisselbaar |
| Frame | Zilver |
| Montage | Opbouw |
| RoHS | Ja |
| CE-markering | Ja |
| Garantie | 3 jaar (1 jaar op accu) |
| Autotesting | Ja |
| Testknop | Ja |
| Dubbelzijdig | Mogelijk |

Bedrijfs- Elektrische gegevens

| | |
|-------------------|--------------------|
| Ingangsspanning | 220 tot 240V |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Autonomie | > 3 uur |
| Accu | NI Cad 3.6V 900mAh |

| | |
|-------------|----------------------|
| Oplaadtijd | 24 uur |
| Beveiliging | Overlaad en leegloop |

Behuizing

| | |
|---------------|-------------------|
| Afmeting (mm) | L326xB50x49+145mm |
|---------------|-------------------|

Bestelcode

| |
|----------------------------------|
| GFNOODMB103KE xx ++++ |
|----------------------------------|

xx =

Enkelzijdig (SS) of dubbelzijdig (DS)

++++ =

Vluchtaanduiding rechtdoor of naar boven = UP

Vluchtrouteaanduiding rechtsaf = RI

Vluchtrouteaanduiding linksaf = LE

Vluchtrouteaanduiding naar beneden = DO

Vluchtrouteaanduiding trap af rechts = DORI

Vluchtrouteaanduiding trap op rechts = UPRI

Vluchtrouteaanduiding trap af links = DOLE

Vluchtrouteaanduiding trap op links = OPLE

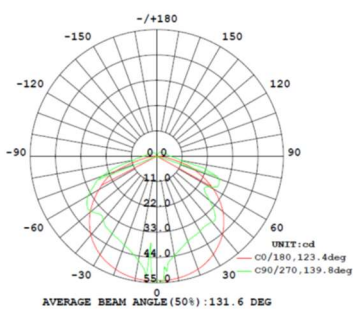


Figure1 Luminous intensity distribution diagram(Normal Mode)


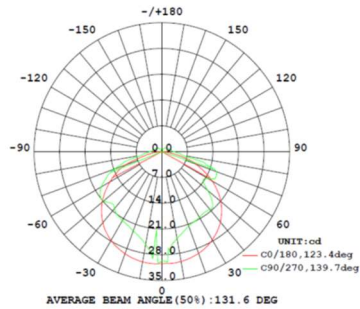


Figure2 Luminous intensity distribution diagram(Emergency Mode 60s)

Unit:mm

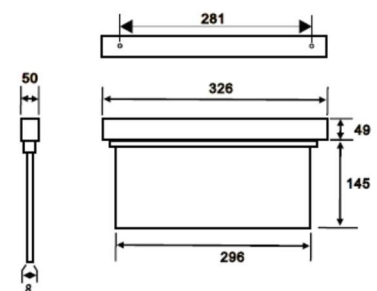

© 2017 Green Facility bv. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.